

Litzenkonfektionierung




Individuell konfigurierbare Litzen für maßgeschneiderte Elektroniklösungen

Informationsübersicht:

- **Mögliche Kabeltypen:**
 - Schaltschranklitzen mit der Bezeichnung H05V-K / H07V-K
 - UL-Litzen nach UL/cUL Style 1007/1015
- **Auswahl von möglichen Bearbeitungen:**
 - Ohne Bearbeitung
 - Aderendhülsen unisoliert/isoliert
 - Ringkabelschuh unisoliert/isoliert
 - Verzinnte Adern
 - Flachsteckhülsen unisoliert

Aufbau des Artikelschlüssels:

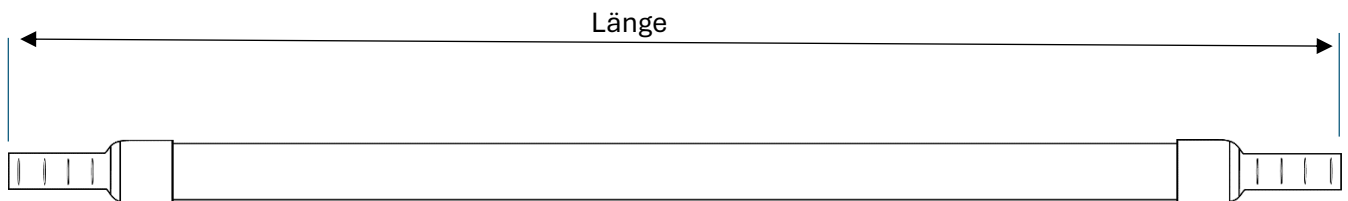

4406 / xxxx - xx - xxxx - xx - xx

Länge in mm:
(z.B. 0300 = 300mm)

Farbauswahl:

ws = weiß
br = braun
gn = grün
ge = gelb
gr = grau
rs = rosa
bl = blau
rt = rot
sw = schwarz
vi = violett
gn/ge = grün / gelb

Querschnitt:

Für H05V-K / H07V-K:

0050 = 0,50mm²
0075 = 0,75mm²
0100 = 1,00mm²
0150 = 1,50mm²
0250 = 2,50mm²
0400 = 4,00mm²
0600 = 6,00mm²
1000 = 10,00mm²
1600 = 16,00mm²
2500 = 25,00mm²
3500 = 35,00mm²

Für UL/cUL Style 1007/1015:

0021 = AWG 21
0020 = AWG 20
0018 = AWG 18
0016 = AWG 16
0014 = AWG 14
0012 = AWG 12
0010 = AWG 10
0008 = AWG 8
0006 = AWG 6
0004 = AWG 4
0002 = AWG 2

Bearbeitungsmöglichkeiten (Seite 1 und Seite 2):

00 = ohne Bearbeitung
01 = Aderendhülsen (unisoliert) 8mm lang
02 = Aderendhülsen (unisoliert) 10mm lang
03 = Aderendhülsen (unisoliert) 12mm lang
04 = Aderendhülsen (unisoliert) 18mm lang
05 = Aderendhülsen (isoliert) 8mm lang
06 = Aderendhülsen (isoliert) 10mm lang
07 = Aderendhülsen (isoliert) 12mm lang
08 = Aderendhülsen (isoliert) 18mm lang
09 = Ringkabelschuh (unisoliert) M4
10 = Ringkabelschuh (unisoliert) M6
11 = Ringkabelschuh (unisoliert) M8
12 = Ringkabelschuh (unisoliert) M10
13 = Ringkabelschuh (isoliert) M4
14 = Ringkabelschuh (isoliert) M6
15 = Ringkabelschuh (isoliert) M8
16 = Ringkabelschuh (isoliert) M10
17 = 3mm Abisoliert + Verzinnen
18 = 8mm Abisoliert + Verzinnen
19 = 8mm Abisoliert
20 = 12mm Abisoliert
21 = Flachsteckhülsen (unisoliert) 2,8 x 0,5
22 = Flachsteckhülsen (unisoliert) 4,8 x 0,5
23 = Flachsteckhülsen (unisoliert) 6,3 x 0,8
24 = Flachsteckhülsen (isoliert) 2,8 x 0,5
25 = Flachsteckhülsen (isoliert) 4,8 x 0,5
26 = Flachsteckhülsen (isoliert) 6,3 x 0,8

Dies ist nur eine Auswahl aus unserem umfassenden Standardsortiment an konfektionierten Litzen. Sollten Sie spezielle Anforderungen oder individuelle Wünsche haben, unterstützen wir Sie gern mit unserer maßgeschneiderten Litzenkonfiguration, um Ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden.