

PTC - HEIZUNG



TYP: P-SSM

Leistungsbereich: 20W - 30W
 Spannungsbereich: 110V - 265V

Selbstregelnd
 Dynamisch aufheizend
 Hoher Spannungsbereich
 Durchdachtes Kühlrippensystem



Technische Daten

Bestell-NR.	820000	820001
Spannung ¹	230V AC	
Leistung	20W	30W
Betriebsstrom	0,10A	0,15A
Gewicht	155g	125g
Masse (LxBxH)	95,6x40x34mm	205x83,6x92,6mm
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	SK II	
Einsatztemperatur / Lagertemperatur	-40 – +70 °C	
Anschlusskabel ²	0,25m 2x0,75mm ² Silikon	
Befestigung ²	Schraubbefestigung	
Anschlussart	Anschlussleitung 2x0,75mm ² Silikon	
Oberflächentemperatur (bei 20 °C Umgebungstemperatur)	80-90°C	120-155°C
Einbaulage	senkrecht	

(1) Sonderspannungen und andere Temperatureinstellungen auf Anfrage möglich
 (2) andere Kabellängen und Befestigungen auf Sonderwunsch möglich




Sonderspannungen

Sondertemperatureinstellungen

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Maßzeichnung

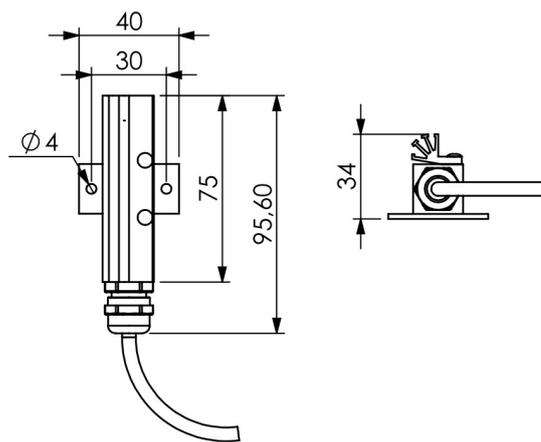

Schaltbild



U	bn (1)	bl (2)
24V DC	+	-
24V AC	~	~
110-265V DC	+	-
110-265V AC	L1	N (L2)

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfverfahren ermittelt.

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfverfahren ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten.