



## LÜFTERHEIZUNG

TYP: GX MINI AK

Leistungsbereich: 200W - 300W - 400W  
 Spannungsbereich: 230V

Drei Leistungen mit einem Gerät  
 Lüfterbetrieb unabhängig möglich  
 Sehr kompakte Bauweise  
 ohne UL-Zulassung



### Technische Daten

Bestell-Nr.	838001
Spannung	230V AC
Nennleistung bei 10°C	200W 300W 400W
Betriebsstrom bei 10°C	0,87A 1,30A 1,74A
Gewicht	310g
Maße (LxBxH)	98x71x70mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	SK II
Betriebstemperatur	-10 bis +70
Lagertemperatur	-40 bis +70
Heizelement	PTC
Befestigung	Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme
Empfohlene Absicherung	6,3A (T)
Ausblastemperatur	ca. 70°C (200W) / ca. 95°C (300W) / ca. 115°C (400W)
Einbaulage	senkrecht




## Sonderspannungen

## Sondertemperatureinstellungen


nicht vorhanden

nicht vorhanden

### Maßzeichnung

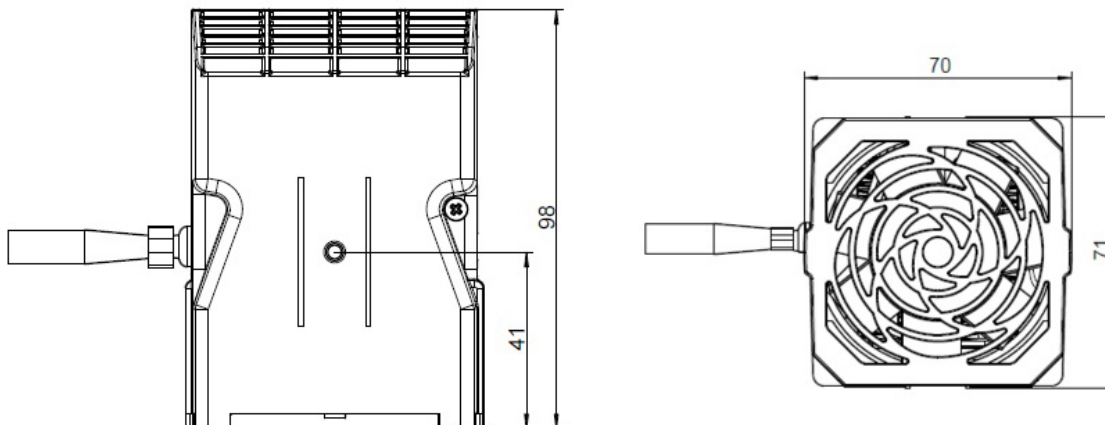

### Schaltbild

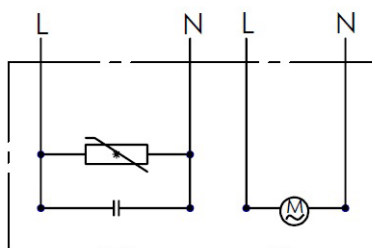

Elektrischer Anschluss	
Litze	Funktion
rot	200W - Heizung
braun	300W - Heizung
rot&braun	400W - Heizung
blau	Neutralleiter Heizung
grau	230V AC - Lüfter
grau	Neutralleiter Lüfter

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfverfahren ermittelt.

Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten.