

# SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LÜFTER

## GX-EXA



- Hohe Sicherheit und Energieeffizienz
- Mit oder ohne Thermostat erhältlich
- Hoher Leistungsbereich
- Effiziente Luftzirkulation durch integrierten Lüfter
- Optimale Temperaturverteilung und Schutz vor Kondensat




HEIZEN

Die Schaltschrankheizung GX-Exa wurde für den industriellen Einsatz in Steuer- und Schaltschränken entwickelt. Mit einer Heizleistung von 1000W - 1300W sorgt sie für eine zuverlässige Beheizung und gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Gehäuse. Erhältlich in zwei Varianten - jeweils mit oder ohne Thermostat - bietet die GX-Exa flexible Möglichkeiten zur direkten oder externen Temperaturregelung. Der integrierte Lüfter gewährleistet eine effiziente Luftzirkulation und verhindert zuverlässig Kondensatbildung sowie Feuchtigkeitsschäden an elektronischen Komponenten.


## TECHNISCHE DATEN

| Art.-Nr.                              | 838700                                                           | 838701        | 838702            | 838703 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| Spannung                              |                                                                  | 220 - 240V AC |                   |        |
| Thermostat                            | -                                                                |               | NC: 0°C bis +60°C |        |
| Einschaltstrom bei 230V AC            | 12A                                                              | 16A           | 12A               | 16A    |
| Nennleistung bei 10°C                 | 1000W                                                            | 1300W         | 1000W             | 1300W  |
| Abmessungen (LxBxH)                   | 162×148×95mm                                                     |               | 168×148×95mm      |        |
|                                       |                                                                  |               |                   |        |
| Gewicht                               | 1300g                                                            |               |                   |        |
| Schutzart                             | IP20                                                             |               |                   |        |
| Schutzklasse                          | II (Schutzisoliert)                                              |               |                   |        |
| Einsatztemperatur/<br>Lagertemperatur | -40°C bis +70°C                                                  |               |                   |        |
| Heizelement                           | PTC-Heizelement                                                  |               |                   |        |
| Befestigung                           | Schraubbefestigung M5                                            |               |                   |        |
| Anschlussart                          | Schraubklemme für Querschnitte AWG 20-14 (0,5-2,5mm²)            |               |                   |        |
| Gehäusematerial                       | Kunststoff                                                       |               |                   |        |
| Lüfter                                | Lüftervolumenstrom: 119m³/hr<br>Lebensdauer: 100.000 h bei +25°C |               |                   |        |
| Einbaulage                            | Waagrecht                                                        |               |                   |        |
| Zulassungen                           | CE, cURus                                                        |               |                   |        |

TECHNISCHE ZEICHNUNG  
(ANGABE IN MM)

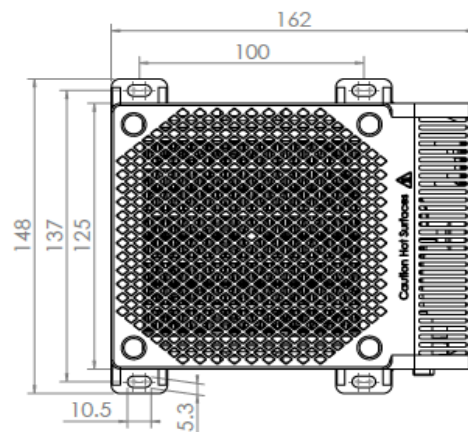

SCHALTBILD

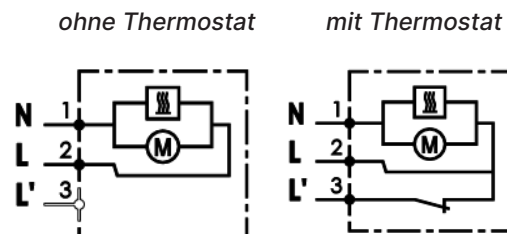

STAND: 11|2025

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Die genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber. Hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.