

FILTERLÜFTER



- Energieeffiziente Filterlüfter
- Schutzart IP54 in der Standardausführung (IP55 auf Anfrage erhältlich)
- Werkzeugfreie Montage
- Werkzeugloser Anschluss durch Federklemme
- Für Indoor- und Outdooranwendungen geeignet



LÜFTEN


TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Farbe	Spannung / Frequenz	Ausschnittsmaße	Luftvolumen freiblasend	Betriebstemperatur	Abmessungen (A x B x C)
904000 905000	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	230V ~ 50/60 Hz	92×92mm	21 / 23m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	115,5×115,5×80,6mm
904001 905001	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	120V ~ 50/60 Hz	92×92mm	21 / 23m³/hr 24 / 26m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	115,5×115,5×80,6mm
904002 905002	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	24V DC	92×92mm	21m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	115,5×115,5×80,6mm
904003 905003	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	100-240V ~ 50/60 Hz	124×124mm	68m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	147,5×147,5×82,6mm
904004 905004	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	230V ~ 50/60 Hz	124×124mm	44 / 47m³/hr 52 / 60m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	147,5×147,5×82,6mm
904005 905005	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	120V ~ 50/60 Hz	124×124mm	44 / 47m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	147,5×147,5×82,6mm
904006 905006	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	24V DC	124×124mm	59m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	147,5×147,5×82,6mm
904007 905007	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	100-240V ~ 50/60 Hz	177×177mm	143m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	204,5×204,5×98,7mm
904008 905008	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	230V ~ 50/60 Hz	177×177mm	79 / 91m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	204,5×204,5×98,7mm
904009 905009	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	120V ~ 50/60 Hz	177×177mm	79m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	204,5×204,5×98,7mm
904010 905010	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	24V DC	177×177mm	130m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	204,5×204,5×98,7mm
904011 905011	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	100-240V ~ 50/60 Hz	224×224mm	190m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	255,4×255,5×112,5mm
904012 905012	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	230V ~ 50/60 Hz	224×224mm	235 / 264m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	255,4×255,5×112,5mm
904013 905013	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	120V ~ 50/60 Hz	224×224mm	235 / 264m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	255,4×255,5×112,5mm
904014 905014	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	24V DC	224×224mm	264m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	255,4×255,5×112,5mm
904015 905015	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	230V ~ 50/60 Hz	292×292mm	810 / 851m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	325,5×325,5×165,2mm
904016 905016	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	120V ~ 50/60 Hz	292×292mm	810 / 851m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	325,5×325,5×165,2mm
904017 905017	Lichtgrau (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005)	400/460V 3~ @50/60 Hz	292×292mm	563 / 643m³/hr	-10°C - +60°C -40°C - +60°C	325,5×325,5×165,2mm

STAND: 10|2025




Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Die genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber. Hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE ZEICHNUNG (ANGABE IN MM)


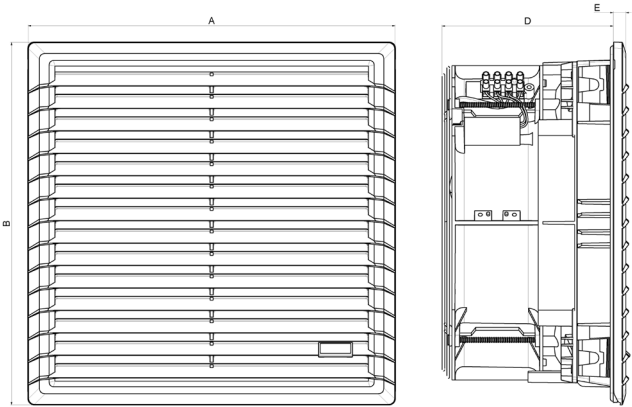


VERDRAHTUNGSSCHEMA

Für 904000-904014 / 905000-905015



Für 904015-904017 / 905015-905017



ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
900805 - 900806	Strahlwasser- / Spritzschutzhäube IP56 Edelstahl AISI 304 (V2A)	
900810 - 900814	Strahlwasser- / Spritzschutzhäube IP56 Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 7035)	
910003 - 910005	Fix Thermostate - Schließer	
910008	Einstellbarer Thermostat - Schließer	

STAND: 10|2025

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Die genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber. Hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.