

THERMOSTATE

THERMOSTATE - EINSTELLBAR



- Einstellbare Temperatur
- Hohe Schaltgenauigkeit
- Einfache und schnelle Montage auf DIN-Schiene
- Kompakte Bauform
- Präzise Regelung für ihren Schaltschrank
- Öffner (NC) und Schließer (NO) Ausführungen




REGELN

Unsere einstellbaren Schaltschrankthermostate regeln zuverlässig die Temperatur in Schaltschränken und Industriehäusen. Ob Heizungssteuerung (NC) oder Lüfterregelung (NO) – dank präziser Schaltgenauigkeit, kompakter Bauform und DIN-Schienen-Montage erfolgt die Installation schnell und sicher. Mit einem Einstellbereich von -10 °C bis +80 °C und einer langer Lebensdauer sind sie die ideale Lösung für eine effiziente Temperaturregelung in industriellen Anwendungen.


TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	910006	910008
Spannungen	max. 250V AC 16A(res) / 2A(ind) max. 72V DC max. 30W	
Schaltkontakt	Öffner (NC)	Schließer (NO)
Einstellbereich	-10°C bis +80°C	-10°C bis +80°C
Gewicht	ca. 65g	
Abmessungen (H x B x T)	60x39x42,4mm	
Schutzart	IP20	
Einsatztemperatur/ Lagertemperatur	-45°C bis +120°C / -40°C bis +80°C (UL)	
Einbaulage	Senkrecht	
Befestigung	Befestigung für 35mm DIN-Schiene; EN60715	
Anschlussart	2-polige Anschlussklemme, Anzugsmoment 0,5Nm max. Starrdrahtleitung 2,5mm ² , Litzenleitung 1,5mm ²	
Gehäusematerial	PC Kunststoff, Grau (RAL 7011)	
Hysteresse	7±3K	
Schaltgenauigkeit	±4K	
Lebensdauer	100.000 Std.	
Zulassungen	CE, UKCA, cURus	

TECHNISCHE ZEICHNUNG
(ANGABE IN MM)

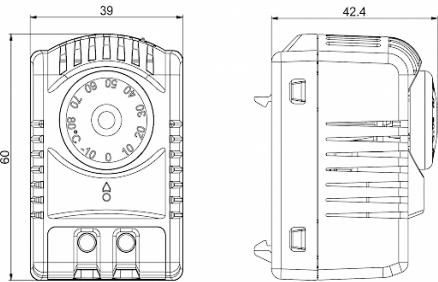

ANSCHLUSSBILD

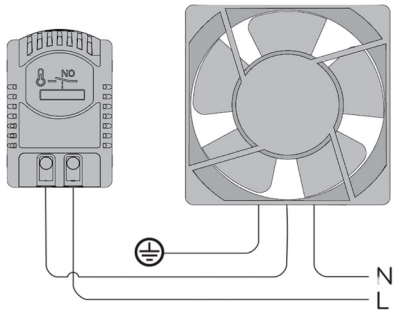

STAND: 10|2025

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Die genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber. Hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.