

THERMOSTATE

DOPPEL-THERMOSTATE - EINSTELLBAR



- Einstellbare Temperatur
- Hohe Schaltgenauigkeit
- Einfache und schnelle Montage auf DIN-Schiene
- Kompakte Bauform
- Präzise Regelung für ihren Schaltschrank
- In allen Ausführungen erhältlich




Unsere Doppel-Thermostate ermöglichen die gleichzeitige Steuerung von Heizung und Lüftung in einem Gerät. Erhältlich in den Ausführungen NC/NC, NC/NO und NO/NO, bieten sie flexible Einsatzmöglichkeiten für jede Anwendung im Schaltschrank. Mit einstellbarer Temperatur von -10 °C bis +80 °C, hoher Schaltgenauigkeit und DIN-Schienen-Montage garantieren sie eine zuverlässige und platzsparende Temperaturregelung. Ideal für industrielle Schaltschränke, Steuergehäuse und automatisierte Anlagen.


TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	910010	910012	910014
Spannungen	max. 250V AC 16A(res) / 2A(ind) max. 72V DC max. 30W		
Schaltkontakt	Öffner / Öffner (NC / NC)	Schließer / Schließer (NO / NO)	Öffner / Schließer (NC / NO)
Einstellbereich	-10°C bis +80°C	-10°C bis +80°C	-10°C bis +80°C
Gewicht	ca. 110g		
Abmessungen (H x B x T)	60x72,3x42,4mm		
Schutzart	IP20		
Einsatztemperatur/ Lagertemperatur	-45°C bis +120°C / -40°C bis +80°C (UL)		
Einbaulage	Senkrecht		
Befestigung	Befestigung für 35mm DIN-Schiene; EN60715		
Anschlussart	2-polige Anschlussklemme (2x), Anzugsmoment 0,5Nm max. Starrdrahtleitung 2,5mm ² , Litzenleitung 1,5mm ²		
Gehäusematerial	PC Kunststoff, Grau (RAL 7011)		
Hysteresse	7±3K		
Schaltgenauigkeit	±4K		
Lebensdauer	100.000 Std.		
Zulassungen	CE, UKCA, cURus		

TECHNISCHE ZEICHNUNG (ANGABE IN MM)

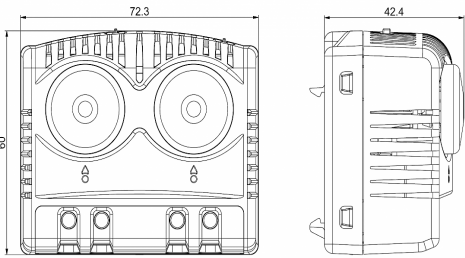

ANSCHLUSSBILD

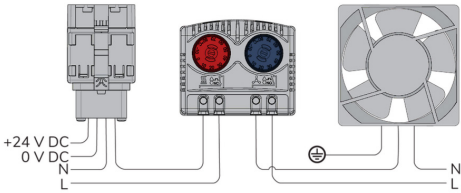

STAND: 10|2025

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Die genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfverfahren ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber. Hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.