

SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT



TYP: WADI - LH IP65

Leistungsbereich: 250W - 380W
 Spannungsbereich: 115V - 440V

Keramische Heizelemente
 Kein externer Regler notwendig
 Geringe Oberflächentemperatur
 IP 65



Technische Daten

Bestell-NR.	806003	806004
Spannung ¹	230V AC	
Leistung	250W	380W
Betriebsstrom	1,09A	1,65A
Gewicht	1700g	
Masse (LxBxH)	270,6x80x91 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	SK I	
Einsatztemperatur / Lagertemperatur	-40 – +70 °C	
Anschlusskabel ²	0,50m 3x0,75mm ²	
Heizelement	keramische Heizelemente	
Befestigung ²	Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene	
Anschlussart	Anschlusseitung 3x0,75mm ²	
Oberflächentemperatur (bei 20 °C Umgebungstemperatur)	je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur)	
Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) ¹	Standart: <25°C Ein / 60°C Aus	
Einbaulage	waagrecht	

(1) Sonderspannungen und andere Temperatureinstellungen auf Anfrage möglich

(2) andere Kabellängen und Befestigungen auf Sonderwunsch möglich




Sonderspannungen

Sondertemperatureinstellungen


115V, 400V, 440V

Tropik: <35°C Ein / 70°C Aus
 Hochtropik: <50°C Ein / 80°C Aus
 Frostschutz: <10°C Ein / 60°C Aus

Maßzeichnung

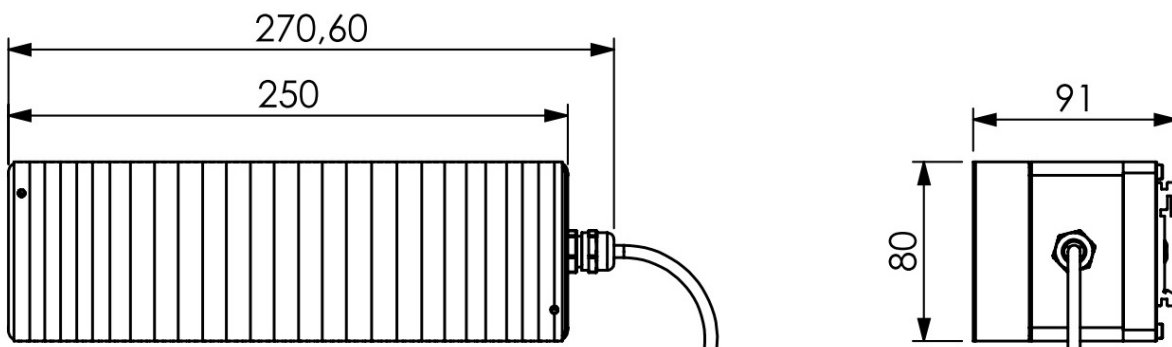

Schaltbild



U	bn (1)	bl (2)	gn/ge (3)
>= 115V AC	L1	N (L2)	PE

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt.

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten.